



SUBARU

Industrial Power Products

EX シリーズ





16/17/21

空冷4サイクルガソリンエンジン




Air cooled 4 cycle
OHV Gasoline Engine


EX16/17

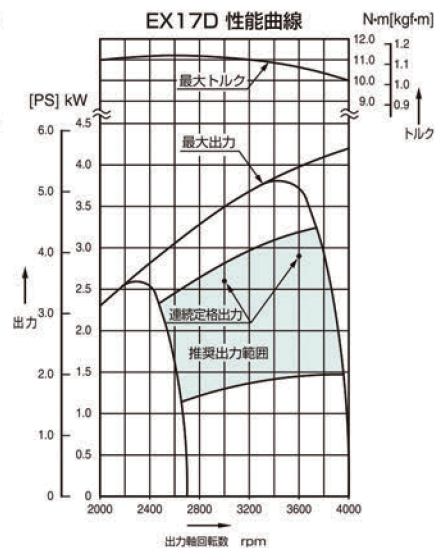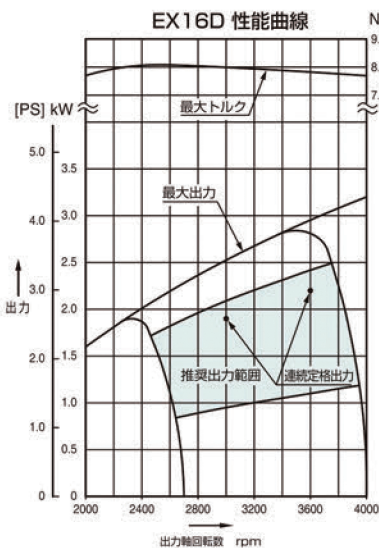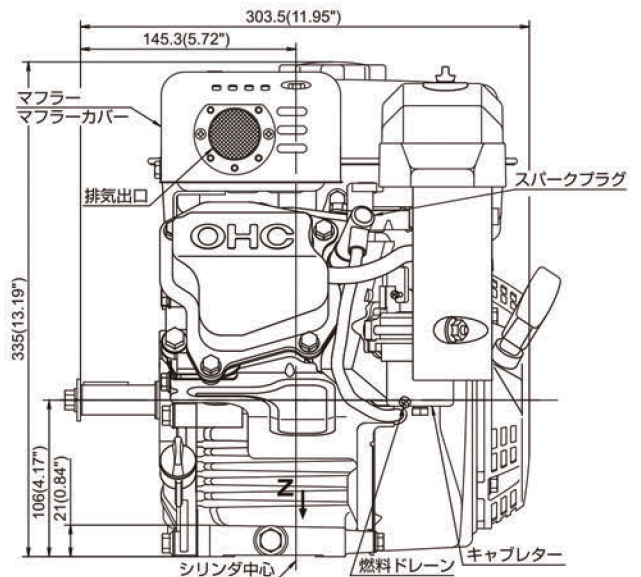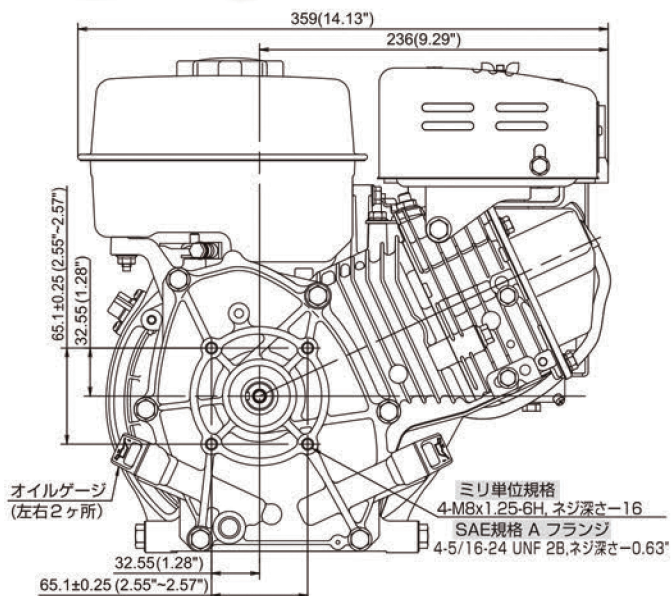




注) 1.上記性能値は適合せがったエンジンで標準大気状態に換算した時の標準性能値です。
2.その他はJISB-8017に準じます。

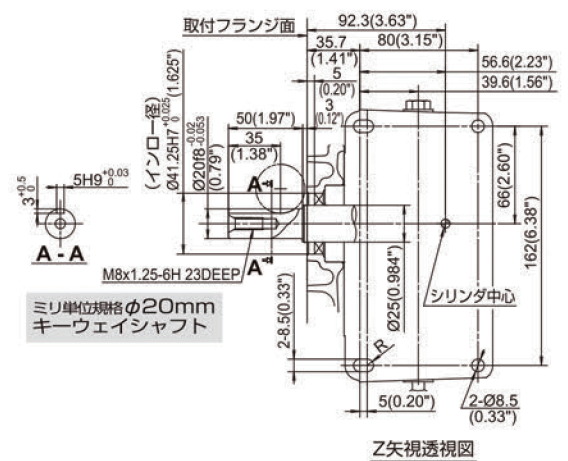



*ミリ単位規格のシャフトは、ミリ単位規格のフランジと、SAE規格のシャフトはSAE規格のフランジとセットになります。枠内のシャフトは受注生産品です。詳細は別途お問い合わせ下さい。

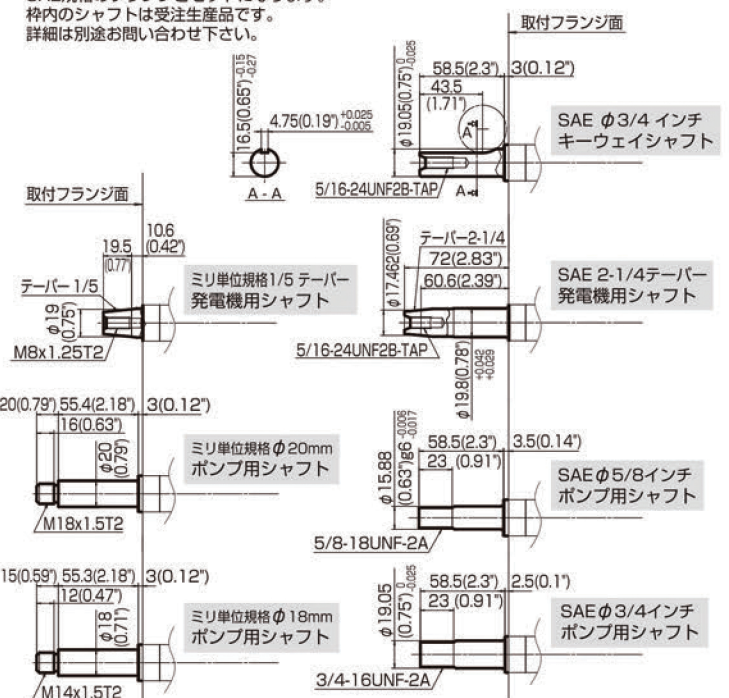

EX21

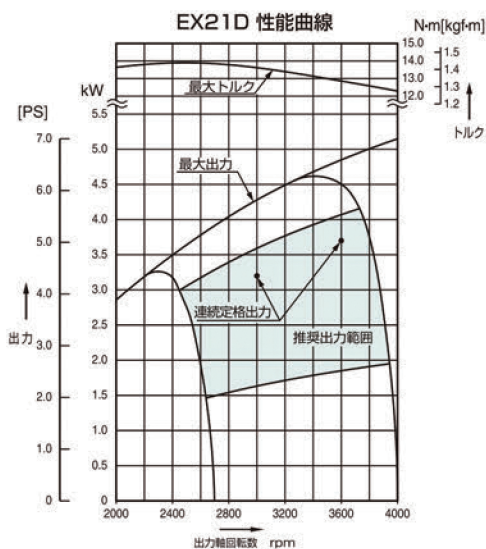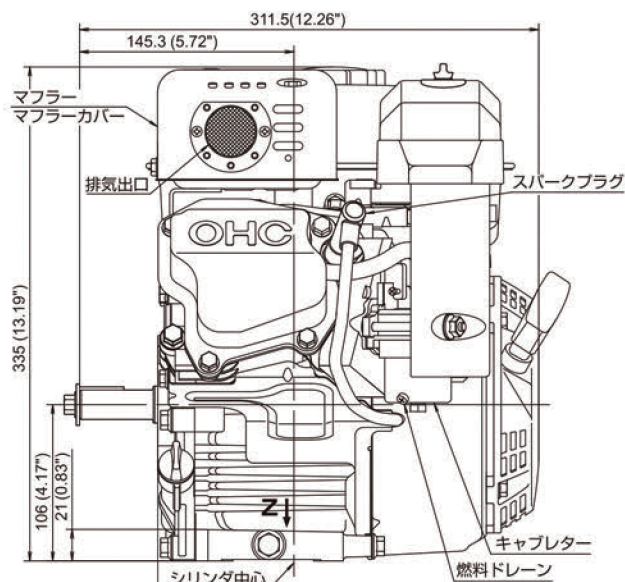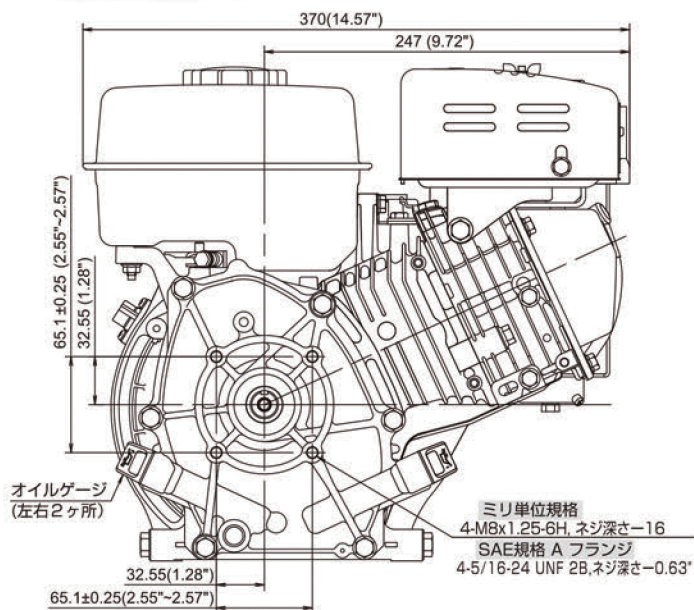

注) 1. 上記性能は適合がったエンジンで標準大気状態に換算した時の標準性能です。
2. その他はJISB-8017に準じます。

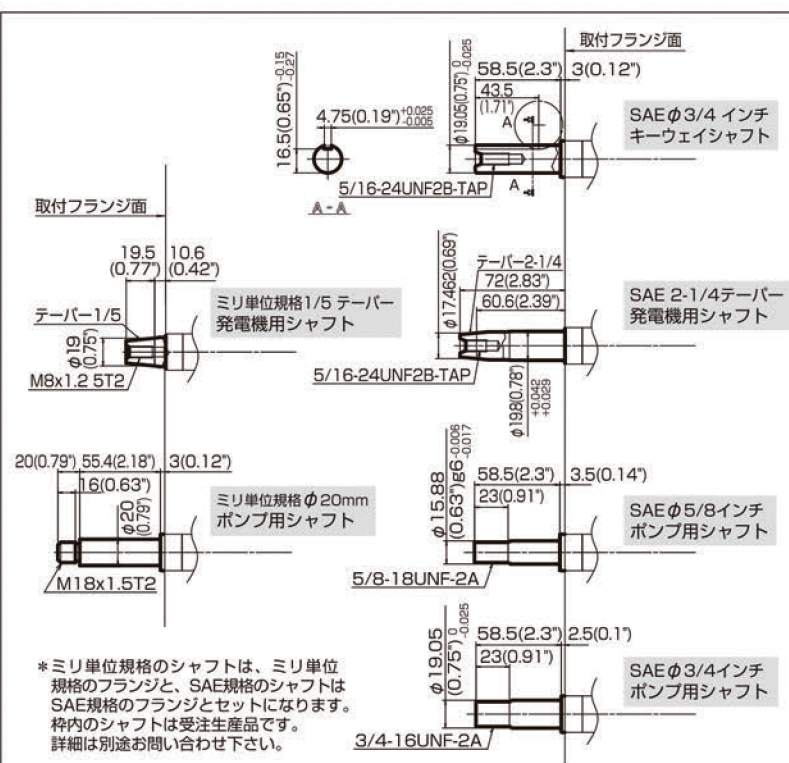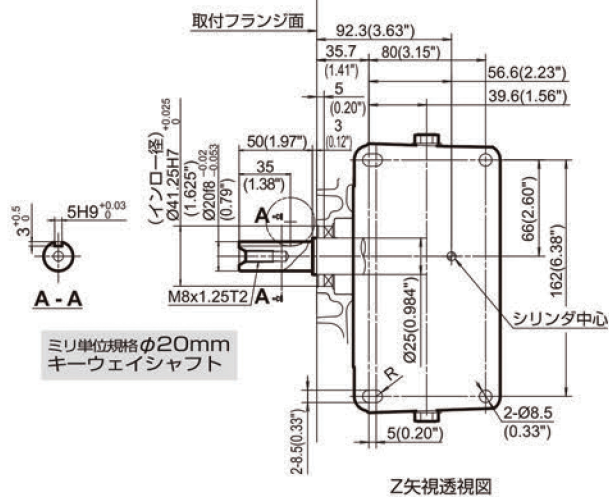

諸 元			
名 称	EX16	EX17	EX21
形 式	空冷4サイクル傾斜形単気筒OHC式ガソリンエンジン		
筒径×行程 mm	67×48		67×60
総排気量 ml	169		211
連続定格出力 kW[PS]/rpm	1.9[2.6]/3000 2.2[3.0]/3600	2.6[3.5]/3000 2.9[4.0]/3600	3.2[4.4]/3000 3.7[5.0]/3600
最大出力 kW[PS]/rpm	3.2[4.3]/4000	4.2[5.7]/4000	5.1[7.0]/4000
最大トルク N・m[kgf・m]/rpm	8.1[0.83]/2500	11.3[1.15]/2500	13.9[1.41]/2500
回転方向	左(出力軸側より見て)		
使用燃料	自動車無鉛ガソリン		
燃料タンク L	3.2		
使用潤滑油	10W-30 ; SEクラス以上、ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル		
潤滑方式	強制飛沫式		
潤滑油量 L	0.6		
気化器	フロート式		
点火方式	無接点式マグネット点火		
点火プラグ	TORCH E6RC (NGK BR6HS)		
始動方式	リコイル式		
調速方式	遠心重錘式		
乾燥質量 kg	15		16
寸法 (全長×全幅×全高) mm	303.5×359×335		311.5×370×335

*仕様は予告なく変更することがあります。



<お問い合わせ・ご用命は下記の販売会社・販売店へどうぞ>

--	--